


Les systèmes de planchers

Plancher bas Milliwatt pour vide sanitaire

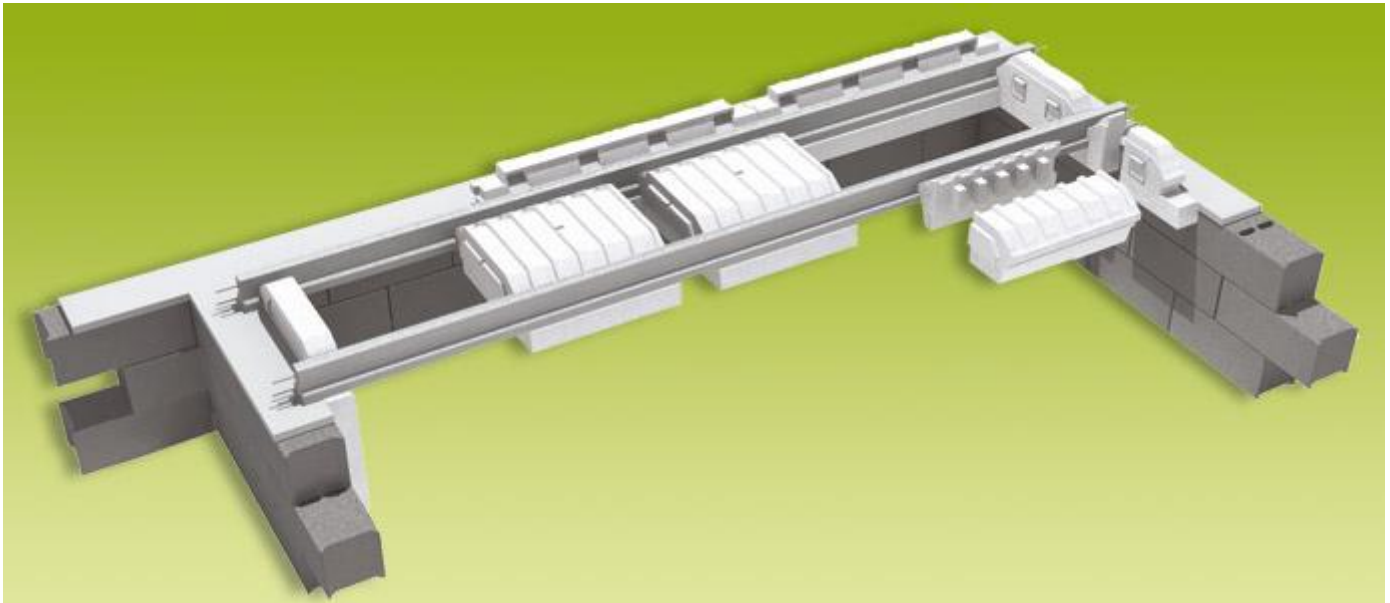

Plancher constitué de :

- Poutrelles Performance
- Entrevous Isoleader
- Dalle de compression d'épaisseur Minimale de 4 cm
- Isoleader Modulo
- Ecorupteur Transversal
- Ecorupteur Longitudinal
- Ecorefend
- Dalle de compression

Domaine d'emploi

- ?Particulièrement adapté aux systèmes de chauffage mural ou plafond rayonnant
- Bâtiment de logements

Plancher sur vide sanitaire : Isoleader

- Pose sans étai
- Utilisable en toutes zones sismiques

Les avantages

Les planchers Milliwatt ont été développés pour répondre aux exigences des constructions BBC (RT 2005) et de la future RT 2012. Cette solution exclusive pour planchers bas sur vide sanitaire est idéale pour les constructions avec chauffage par émetteurs hors sol. Le Milliwatt duo répond quant à lui aux exigences des planchers chauffants.

- + d'économie (moins de Polystyrène, moins de stock, moins de transport)
- + d'écologie (moins de déchets, moins de matières premières)
- + de performance thermique (moins de ponts thermiques)
- + de modularité (1 entrevous pour 4 niveaux de performance)
- + de place sous le plancher (pour les évacuations)
- + de sécurité sur le chantier (système compact)
- + d'étanchéité au coulage (éléments emboîtés)
- + de facilité de mise en œuvre (découpe simplifiées)

?


Produits associés - Plancher bas Milliwatt pour vide sanitaire



Ecorefend



Ecorupteur Transversal :
Rupteur de ponts
thermiques en
polystyrène



Ecorupteur Longitudinal
pour plancher sur vide
sanitaire



Entrevous / Hourdis
Isoleader en
polystyrène



Entrevous / Hourdis
Isoleader Modulo pour
travées démodulées



Poutrelle Performance